

RHIMA WD-8S Plus
Doorschuifvaatwasmachine

rhima
Professionele afwasapparatuur



De doorschuiver
met ruimte voor net
dat beetje meer.



MEER DAN EEN VAATWASMACHINE ALLEEN

In 1965 verkocht RHIMA haar eerste vaatwasmachine in Nederland. In Nederland, België, Duitsland en zelfs in Australië, Nieuw-Zeeland en Singapore zijn duizenden machines in gebruik. Van voorlader tot doorschuifmachine en van korventransportmachine tot geavanceerd vaatwassysteem.

Voor elke locatie bieden wij de meest geschikte oplossing en dat is absoluut meer dan alleen een uitstekende machine. Wij optimaliseren de kwaliteit van uw vaatwasproces, waarbij wij kijken naar uw vaataanbod, logistiek, ergonomie, opslag en transport. Eigenlijk naar alles wat maar iets met de vaat te maken heeft. Wij leveren daarom niet alleen vaatwasmachines, maar ook alles wat uw vaatwasproces kan vergemakkelijken of verbeteren zoals waterontharders, omgekeerde osmose-installaties, trolleys, debrasseerstations, stapelaars en vaatkorven.

Met RHIMA kiest u voor hoogwaardige vaatwasmachines én betrouwbare service.
Onze getrainde servicemonteurs staan altijd voor u klaar in geval van een storing of voor onderhoud.

DOORSCHUIVER VOOR NET EEN BEETJE MEER

De RHIMA WD-8S Plus doorschuifvaatwasmachine is ontwikkeld voor uiteenlopende toepassingen binnen professionele keukens. Of het nu gaat om glaswerk, serviesgoed of zwaar vervuilde pannen: deze krachtige doorschuiver biedt de flexibiliteit en prestaties die een moderne spoelkeuken vraagt. Dankzij de extra ruime wascompartiment van 695 mm breed en een doorvoerhoogte van 505 mm en is de WD-8S Plus bovendien uitermate geschikt voor het reinigen van grotere materialen in Euronorm- en Gastronorm-formaat.
De WD-8S Plus combineert een robuuste en betrouwbare constructie met slimme technologieën en verbeterde energie-efficiëntie, waardoor deze doorschuifvaatwasmachine perfect aansluit bij professionele keukens waar hoge eisen worden gesteld aan capaciteit, continuïteit, hygiëne en duurzaamheid.

Daarnaast worden de nieuwste RHIMA-modellen geproduceerd met maar liefst 98% gerecycled roestvrij staal. Daarmee kiest u niet alleen voor een hoogwaardige vaatwasoplossing van vandaag, maar ook voor een duurzame investering richting de toekomst. Met de WD-8S Plus beschikt u over een bedrijfszekere vaatwasmachine waarop u jarenlang kunt vertrouwen.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN:

- **Grote capaciteit:**
  extra groot wascompartiment met een breedte van maar liefst 695 mm.
- **Flexibiliteit:**
  Voeg het opklapbare rek (optioneel) toe en je kunt bakplaten en andere grote voorwerpen afwassen.



INNOVATIE IN ELK DETAIL

Diepe wastank:

Een diepe wastank is essentieel voor een optimaal wasresultaat. Door de extra diepte wordt schuimvorming beperkt, wat bijdraagt aan een constante waterkwaliteit en een betrouwbare reinigingsprestatie.



Minimaal verbruik:

Een waterverbruik van slechts 2,5 tot 4 liter per korf, afhankelijk van de gekozen instellingen. Daarnaast verlaagt de machine het energieverbruik automatisch tijdens standby en tussen wascycli.



Grote flexibiliteit:

Met één eenvoudige hendel schakelt u tussen de normale wasmodules en de krachtige pannenwasmodus, voor bijvoorbeeld zwaar vervuilde (keuken)materialen.

Ongekende capaciteit:

Dankzij de brede wascompartiment van 695 mm en een vrije doorvoerhoogte van 505 mm verwerkt de WD-8S Plus moeiteloos Euronorm- en Gastronorm-materialen, bakplaten, broodkratten en zelfs grote thermoboxen. Het optionele inklapbare rek is daarbij een handig hulpmiddel.



Robuuste en lichtgewicht wasarmen:

De wasarmen zijn uitgevoerd in een robuuste, lichtgewicht constructie en voorzien van verdiepte, niet-verstoppende nozzles. Dit zorgt voor een krachtig en consistent wasresultaat, terwijl slijtage tot een minimum worden beperkt.

Rvs-oppervlaktefilters:

De ruime rvs-oppervlaktefilters in de wastank houden vuildeeltjes effectief tegen, waardoor het waswater langer schoon blijft. Hierdoor hoeft het water minder vaak ververst te worden, wat bijdraagt aan een lager water- en energieverbruik.





Dit is de uitvoering met automatische kap. De standaard uitvoering heeft een beugel aan de voorzijde waarmee de kap kan worden geopend.



Ongeëvenaarde hygiëne:

De verticaal geplaatste waspomp is zelfledigend, waardoor er geen restwater in het systeem achterblijft. Aan het einde van de werkdag activeert het volautomatische reinigingsprogramma een interne spoelcyclus, zodat de machine startklaar en hygiënisch schoon is voor de volgende dag.



Intuïtieve bediening:

Het full-colour touchscreen is specifiek ontworpen voor intensief gebruik in professionele spoelkeukens en voorzien van beschermglas. Het display geeft in één oogopslag inzicht in o.a. resterende wastijd, geselecteerde programma's, het aantal voltooide cycli en het totale water- en energieverbruik.

Eenvoudig onderhoud:

De elektronische componenten bevinden zich aan de voorzijde van de machine, waardoor deze vanaf de voorkant kan worden onderhouden. Uw machine wordt dus tijdens de gehele levensduur niet van zijn plaats gehaald. Daardoor zijn service- en reparatietijden kort en de kosten laag.

OPTIONEEL

ECO-FLOW warmteterugwinning:

Bespaar energie door de stoom uit de waskamer te hergebruiken voor het voorverwarmen van het inkomende spoelwater. Dit zorgt niet alleen voor een lager verbruik, maar ook voor een snellere droogtijd en een verbeterd werkklimaat in uw spoelkeuken.



Automatische kap:

De kap opent en sluit automatisch via waterdruk. Dit reduceert fysieke belasting aanzienlijk en minimaliseert het risico op RSI-klachten. Dankzij de Autostart-functie start het wasprogramma direct zodra de korf is ingeschoven.

Ongeëvenaarde hygiëne:

Het RHIMA Solid 5000 doseersysteem doseert automatisch de optimale hoeveelheid vaatwasmiddel voor een perfect schoon resultaat. Voor de WD-8S Plus zijn RHIMA Pro Wash Solid Extra en RHIMA Pro Wash Solid AV de ideale keuze. Pro Wash Solid Extra verwijdert effectief koffie- en theeaanslag, terwijl Pro Wash Solid AV veilig is voor aluminium materialen. Als naspoelmiddel is de Pro Wash Rinse beschikbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS

Algemeen	WD-8S PLUSWaspomp pannenwas (kW) 2,35
Waspomp (kW)	1,5
Boiler (kW) *	9/12
Tankverwarming (kW)	1,8
Tankinhoud (liter)	50
Afmeting machine zonder WCU/met WCU (mm)	750 x 659 x 1540 (2080)/750 x 739 x 2247
Gewicht, machine in werking (kg)	170
Spatwaterdichtheid (IP)	45
Drukverhogingspomp (kW)	0,6
Afvoerpomp (kW)	0,04 **
*12 kW boiler is optioneel ** optioneel	

Capaciteit en gebruiksgegevens	
Totale tijd / wasprogramma 1 (minuten)	1,2 **
Totale tijd / wasprogramma 2 (minuten)	1,7 **
Totale tijd / wasprogramma 3 (minuten)	3,2 **
Capaciteit, max (korven / uur)	50
Waterverbruik per korf (liters)	2,5 – 4 ***
Energieverbruik (kW v/h aangesloten vermogen)	70-90 %
Geluidsniveau * (dB(A)) normale druk/hoge druk	62/60
* Gemeten op 1 meter van de machine ** Fabrieksinstelling. De wastijd is instelbaar *** Waterverbruik is afhankelijk van de lokale condities	


Aansluiting machine	
Aansluitwaarde (kW)	10,5/13,5 *
Zekering 400V 3N ~(A) **	16/25 *
* Met 12 kW boiler (optie) ** Andere voltages op aanvraag	

Aansluiting water, afvoer en ventilatie	
Waterkwaliteit, hardheid (°dH)	2 -7
Wateraansluiting 5-65°C (buitendiameter) *	R½"
Afvoer, PP pijp (Ø mm)	50
Watercapaciteit, min/max druk (kPa)	180
Watercapaciteit, flow (liters/minuut)	18
Watercapaciteit kaplift, druk (kPa)	300
Afvoer (vloer) capaciteit (liters/seconde)	3
Ruimtelijke warmtebelasting (totaal, voelbaar, latent) (kW)	2,3/1,7/0,6
Ruimtelijke warmtebelasting bij machines met ECO-FLOW (totaal, voelbaar, latent) (kW)	1,2/0,9/0,3
* Als het water kouder is dan 55°C wordt een 12 kW boiler geadviseerd	


Afmetingen en gewicht	
Afmeting L x B x H (mm)	765 x 880 x 1650 *
Gewicht (kg)	135 *
* inclusief verpakkingsmateriaal	

TECHNISCHE TEKENINGEN WD-8S PLUS


HANDMATIGE KAP

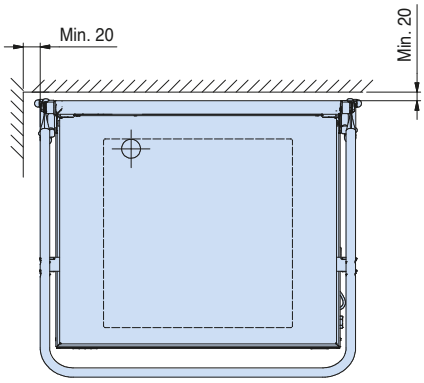


1. Elektrische aansluiting
2. Warm wateraansluiting R ½
3. Afvoeraansluiting Ø 50mm 3 l/sec
4. Doorvoer t.b.v. zeepdosering
5. Ontluchtingsventiel
6. Wateraansluiting voor zeepdosering
7. Optionele wateraansluiting

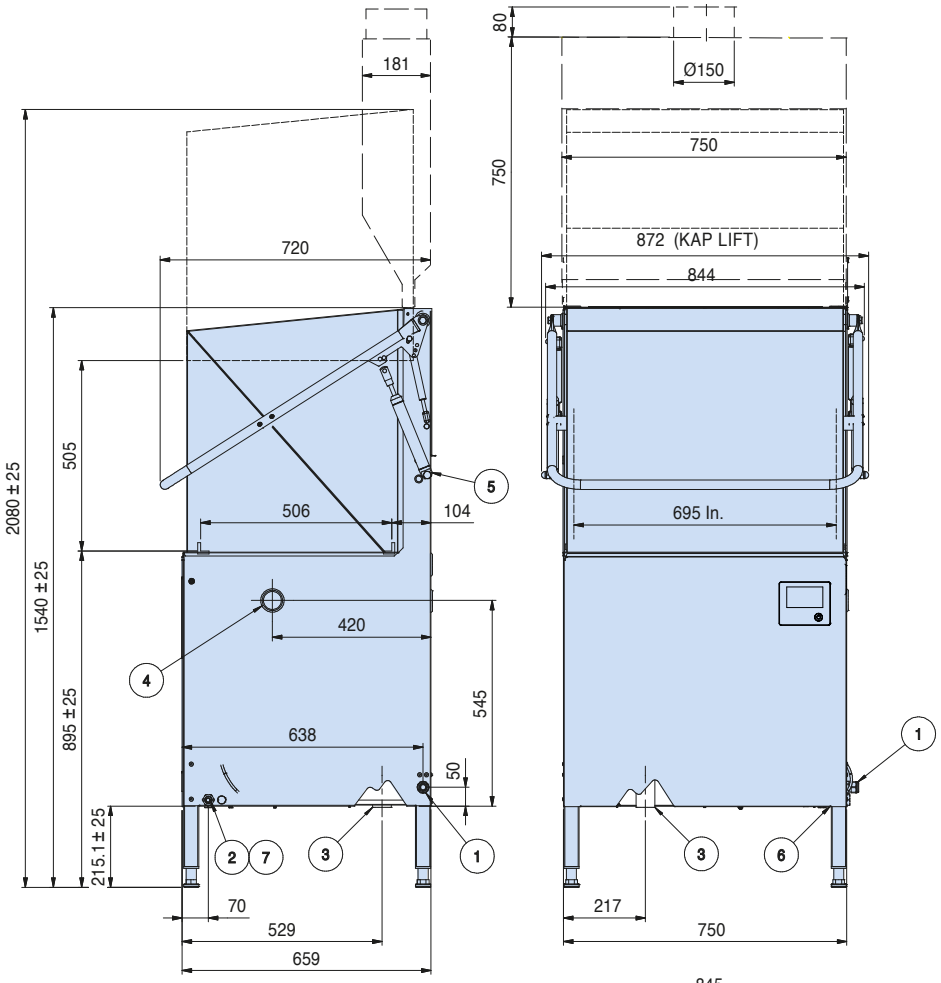

AUTOMATISCHE KAP

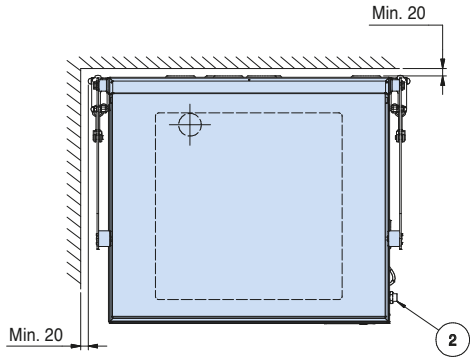

1. Elektrische aansluiting
2. Warm wateraansluiting R ½
3. Afvoeraansluiting Ø 50mm 3 l/sec
4. Doorvoer t.b.v. zeepdosering
5. Ontluchtingsventiel
6. Wateraansluiting voor zeepdosering
7. Optionele wateraansluiting

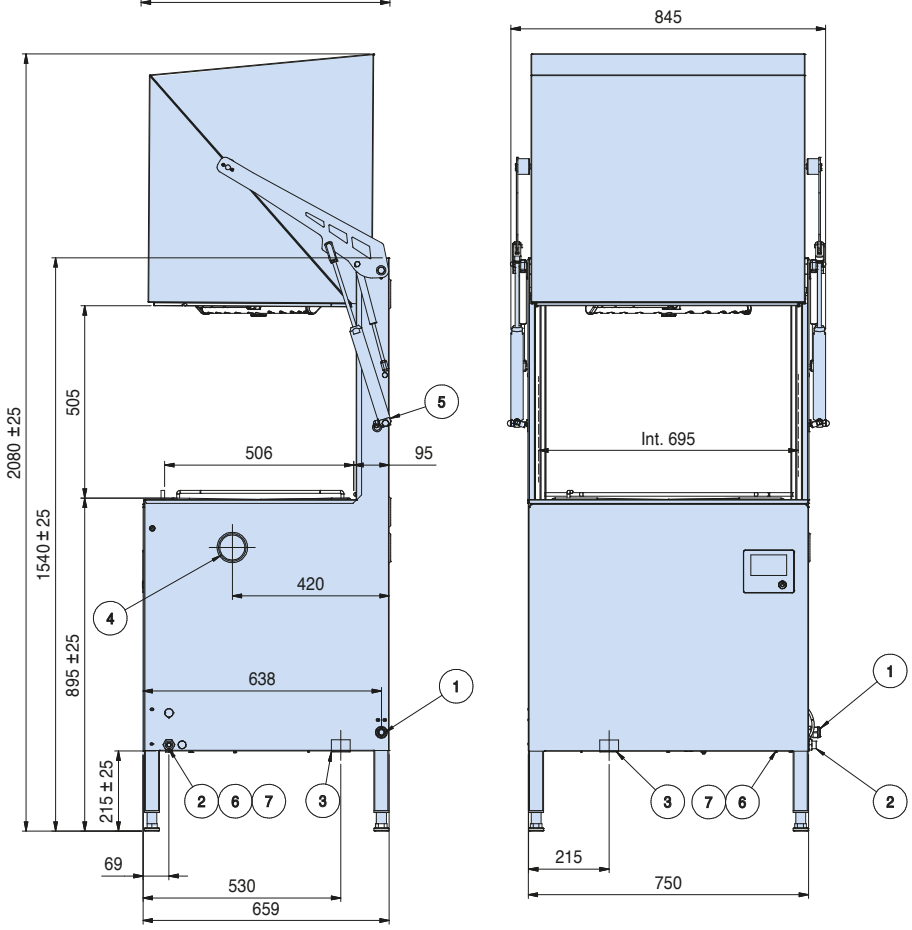

Professionele afwasapparatuur

RHIMA Nederland BV • Energieweg 4-8, 3762 ET SOEST • Postbus 17, 3760 AA SOEST
T +31 (0)35 609 81 81 • **F** +31 (0)35 609 81 80 • **E** info@rhima.com • **www.rhima.com**

RHIMA België BVBA • Gontrode Heirweg 296 / 001, 9090 MERELBEKE – MELLE
T +32 (0)9 230 27 75 • **F** +32 (0)9 230 45 13 • **E** info@rhima.com • **www.rhima.com**

© RHIMA Nederland B.V. Wijzigingen voorbehouden.