



# RHIMA WD-10

## Pannenwasmachine

**rhima**  
Professionele afwasapparatuur



Gebouwd voor  
**lange levensduur**

## MEER DAN EEN VAATWASMACHINE ALLEEN

Bijna zestig jaar geleden verkocht RHIMA haar eerste vaatwasmachine in Nederland. In Nederland, België, Duitsland en zelfs in Australië, Nieuw-Zeeland en Singapore draaien nu duizenden machines, waarvan meer dan 20.000 in Nederland. Van voorlader tot doorschuifmachine en van korventransportmachine tot geavanceerd vaatwassysteem.

Voor elke locatie bieden wij de meest geschikte oplossing en dat is absoluut meer dan alleen een uitstekende machine. Wij optimaliseren de kwaliteit van uw vaatwasproces, waarbij wij o.a. kijken naar uw vaataanbod, logistiek, ergonomie, opslag en transport. Eigenlijk naar alles wat maar iets met de vaat te maken heeft. Wij leveren daarom niet alleen vaatwasmachines, maar ook alles wat uw vaatwasproces kan vergemakkelijken of verbeteren zoals waterontharders, omgekeerde osmose-installaties, trolleys, debrasseerstations, stapelaars en vaatkorven.

Met RHIMA haalt u naast kwalitatief hoogstaande en duurzame vaatwasmachines ook betrouwbare service in huis. Onze getrainde servicemonteurs staan altijd voor u klaar in geval van een storing of voor onderhoud.

### WAAROM DE RHIMA WD-10?

- **4 wasprogramma's, waarbij men eenvoudig kan schakelen tussen standaard en extra waskracht**
- **Grote doorvoerhoogte van 820 mm**
- **Stil, energiezuinig en vervaardigd uit duurzaam materiaal**
- **Speciaal wasprogramma voor inweken**
- **Ideaal voor hotels, scholen, bakkerijen en commerciële keukens**

## RHIMA WD-10: HOOGWAARDIGE PANNENWASMACHINE VOOR STANDAARD EN ZWAAR VERVUILDE VAAT

De nieuwe RHIMA WD-10 is een elegante en robuuste pannen- en gereedschapswasmachine, geschikt voor zowel standaard vaat als intensieve reinigingstaken. Dankzij een geavanceerd hogedruksysteem met dubbele pomp reinigt deze machine zelfs de meest vervuilde potten, pannen, gereedschappen en GN-bakken grondig – en dat zonder het gebruik van granulaat. Hiermee is de WD-10 dé ideale oplossing voor spoelkeukens in hotels, scholen, bakkerijen, horecagelegenheden en meer.

Met een elektrisch geregelde waterdruk kan eenvoudig worden geschakeld tussen standaard vaatwasprogramma's en intensieve reinigingsprogramma's voor zwaar vervuilde vaat. De standaard ingebouwde binnenverlichting en het uitzonderlijk lage geluidsniveau verbeteren de werkomgeving aanzienlijk. De vaat wordt aan de voorzijde geladen via een ergonomische deur met een geïntegreerde ronde handgreep. Dit compacte ontwerp maakt de machine ruimtebesparend en gebruiksvriendelijk

### De RHIMA WD-10 wordt compleet geleverd met:

#### ✓ Wasmiddeldoseerunit:

Zorgt voor automatische, nauwkeurige dosering van vaatwasmiddel voor betere resultaten en kostenbesparing.

#### ✓ Naspoelmiddeldoseerapparaat:

Regelt de dosering van naspoelmiddel voor een streeploos resultaat

#### ✓ Brektank:

Biedt een constante watertoevoer, onafhankelijk van de waterleidingdruk

#### ✓ Afvoerpomp:

inclusief functies als automatisch drainage en water verversen.



## ALLES WAT JE NODIG HEBT, IN 4 WASPROGRAMMA'S.

De RHIMA WD-10 beschikt over vier verschillende wasprogramma's voor een perfect wasresultaat – zonder schrobben of het gebruik van granulaat.

### Bedieningspaneel met grafisch display

Het modern vormgegeven display van stevig, gehard glas is eenvoudig leesbaar (ook wanneer de machine onder de bar wordt geplaatst) en werkt met taalafhankelijke symbolen.

Daarnaast geeft de belangrijke operationele informatie, waaronder het dagelijkse water- en energieverbruik, evenals het aantal wasbeurten.

Het display is ook met natte handen of handschoenen te bedienen.



### Vier flexibele wasprogramma's

Met 4 wasprogramma's heeft u de flexibiliteit om de perfecte instelling voor verschillende taken te selecteren. Kies uit normaal afwassen tot intensieve cycli, inclusief een weekprogramma met verminderde waterdruk voor hardnekkige vervuilde vaat.



**Standaard vaat:**  
voor borden en  
glaswerk in een  
standaard vaatkorf.

**Wastijd:**  
2 minuten,  
62 °C



**Pannenas:**  
voor bakplaten en  
grote items.

**Wastijd:**  
3,7 minuten,  
62 °C



**Pannenas Power:**  
voor GN-bakken en  
grote items.

**Wastijd:**  
6 minuten,  
62 °C



**Pannenas Power+:**  
voor zwaar vervuilde  
items.  
Druk 3 sec. op de knop.

**Wastijd:**  
15 minuten,  
62 °C  
(weken 9 minuten,  
Pannenas power+  
6 minuten)

## DE VELE VOORDELEN VAN DE WD-10 PANNENWASMACHINE

### Robuust en duurzaam ontwerp

De RHIMA WD-10 is volledig vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal en robuuste componenten. De buitenste behuizing is gemaakt van gerecycled staal, wat bijdraagt aan een duurzame productie.

### Ruime binnenafmeting

Met een royale doorvoerhoogte van 820 mm is de WD-10 ontworpen voor het reinigen van grote objecten zoals pannen, GN-bakken en euronorm bakken. Voor keukens met een lagere plafondhoogte is er een optionele versie beschikbaar met een doorvoerhoogte van 690 mm.

### Flexibiliteit voor diverse toepassingen

De machine wordt standaard geleverd met een roestvrijstalen mand van 670 x 815 mm, geschikt voor uiteenlopende vaatwerkformaten. Daarnaast zijn er verschillende accessoires beschikbaar voor uiteenlopende toepassingen (zie pag. 8).

### Eenvoudig onderhoud en reiniging

Dankzij de uitneembare roestvrijstalen wasarmen en oppervlaktefilters is dagelijks onderhoud eenvoudig en snel uit te voeren. De gladde binnenzijde van de vaatwasser voorkomt vuilophoping en maakt schoonmaken moeiteloos. Bovendien zorgen de geoptimaliseerde wasarmen voor een uitstekende waterdekking, zelfs bij groot vaatwerk.





## Gebruiksvriendelijk

De ingebouwde verlichting, die automatisch inschakelt bij het openen van de deur, biedt perfect zicht op de vaat. Samen met het lage geluidsniveau, de geïntegreerde ronde handgreep en een intuïtief digitaal display maakt de RHIMA WD-10 zeer gebruiksvriendelijk.

## Soft-start

De soft-startfunctie van de waspomp voorkomt abrupte waterstromen, wat extra bescherming biedt aan kwetsbare items.

## Onderhoudsvriendelijk

Alle onderhoudswerkzaamheden kunnen eenvoudig vanaf de voorzijde van de machine worden uitgevoerd. Dit zorgt voor snelle en probleemloze service.

## Perfect wasresultaat

Met keuze uit vier wasprogramma's biedt de RHIMA WD-10 alles voor een optimaal wasresultaat – zonder schrobben of het gebruik van granulaatkorrels.

## OPTIONEEL: ECO-FLOW warmteterugwinning

De machine kan worden uitgerust met ECO-FLOW warmteterugwinning. Dit systeem hergebruikt de warmte die vrijkomt tijdens de wasbeurt om het water voor de volgende cyclus te verwarmen. Hierdoor wordt een aanzienlijke hoeveelheid energie bespaard. Indien gedurende een korte periode een hogere capaciteit vereist is, kan het ECO-FLOW proces worden overgeslagen.

## ACCESSOIRES VOOR VELE MOGELIJKHEDEN

De RHIMA WD-10 pannenwasmachine wordt geleverd met roestvrijstalen mand, met een afmeting van 670 x 815 mm. Deze standaard mand biedt ruimte voor twee Euronorm bakken/kratten van 600 x 400 mm of een standaard waskorf van 500 x 500 mm).

Daarnaast zijn er diverse accessoires beschikbaar om effectief aan de meest uiteenlopende toepassingen te voldoen.



**Standaard korf** met ruimte voor twee Euronorm bakken van 600 x 400 mm



**Lage houder** voor standaard vaatkorf



**Lage houder** voor bakplaten, GN-bakken



**Hoge houder** voor dienbladen



**Hoge houder** voor bakplaten, deksels en pannen



**Multi-inzet** voor platen en GN-bakken



**Extra wasrek** voor losse items, zoals gereedschappen



**Siliconen verwaringsnet** zodat kleine en lichte items op hun plek blijven tijdens de wasbeurt.

## TECHNISCHE GEGEVENS

| TECHNISCHE GEGEVENS                                                                      | WD-10                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Waspomp pannenwas (kW)                                                                   | 2,35                                     |
| Waspomp standaard was (kW)                                                               | 0,75                                     |
| Vermogen boiler (kW)                                                                     | 12                                       |
| Tankverwarming (kW)                                                                      | 9                                        |
| Drukverhogingspomp (kW) (kW)                                                             | 0,58                                     |
| Afvoerpomp (kW)                                                                          | 0,1                                      |
| ECO-FLOW warmteterugwinning (W)*                                                         | 52                                       |
| Wastankinhoud (liters)                                                                   | 90                                       |
| Waterdichtheidsklasse (IP)                                                               | 44                                       |
| Aansluitwaarde                                                                           | 400-415V / 14,4 kW                       |
| Capaciteit en werking                                                                    |                                          |
| Totale wastijd P1 (min)**                                                                | 2,0                                      |
| Totale wastijd P2 (min) **                                                               | 3,7                                      |
| Totale wastijd P3 (min) **                                                               | 6,0                                      |
| Weekprogramma (min) **                                                                   | 15                                       |
| Korfafmeting (mm)                                                                        | 815 x 670                                |
| Maximum capaciteit korven/uur (aantal)***                                                | 30                                       |
| Geluidsniveau (dB(A))***** Normaal/Pannenwas                                             | 53/56                                    |
| Naspoelwaterverbruik (liters)****                                                        | 4                                        |
| Aansluiting water, afvoer en ventilatie                                                  |                                          |
| Aanbevolen waterhardheid (°dH)                                                           | 2 - 7                                    |
| Wateraansluiting 5-65°C (buitendiameter)                                                 | G¾                                       |
| Afvoer, pijp (Ø mm)                                                                      | 22                                       |
| Watercapaciteit, druk (kPa)                                                              | 100 - 600                                |
| Watercapaciteit, flow (liters/minuut)                                                    | 5                                        |
| Afvoercapaciteit vloer (liters/seconde)                                                  | 3                                        |
| Ruimtelijke warmtebelasting (totaal, voelbaar, latent) (kW)                              | 3,9 / 2,9 / 1,0                          |
| Ruimtelijke warmtebelasting (totaal, voelbaar, latent) (kW)<br>bij machines met ECO-FLOW | 2,7 / 2,0 / 0,7                          |
| Afmetingen en gewicht                                                                    |                                          |
| Afmetingen L x B x H (mm)                                                                | 900 x 1000 x 2020 (2400, optioneel 2270) |
| Afmetingen L x B x H (mm) inclusief verpakking                                           | 1035 x 1035 x 2005                       |
| Gewicht (kg) inclusief verpakking                                                        | 277                                      |
| Gewicht machine in bedrijf (kg)                                                          | 370                                      |

\* Optioneel


\*\* Fabrieksinstelling; dit kan worden aangepast.

\*\*\* Als het water kouder is dan 50 °C, wordt de capaciteit verminderd.

\*\*\*\* Het waterverbruik is afhankelijk van de lokale omstandigheden.

\*\*\*\*\* Gemeten op 1 meter afstand van de machine.

## TECHNISCHE TEKENINGEN WD-10

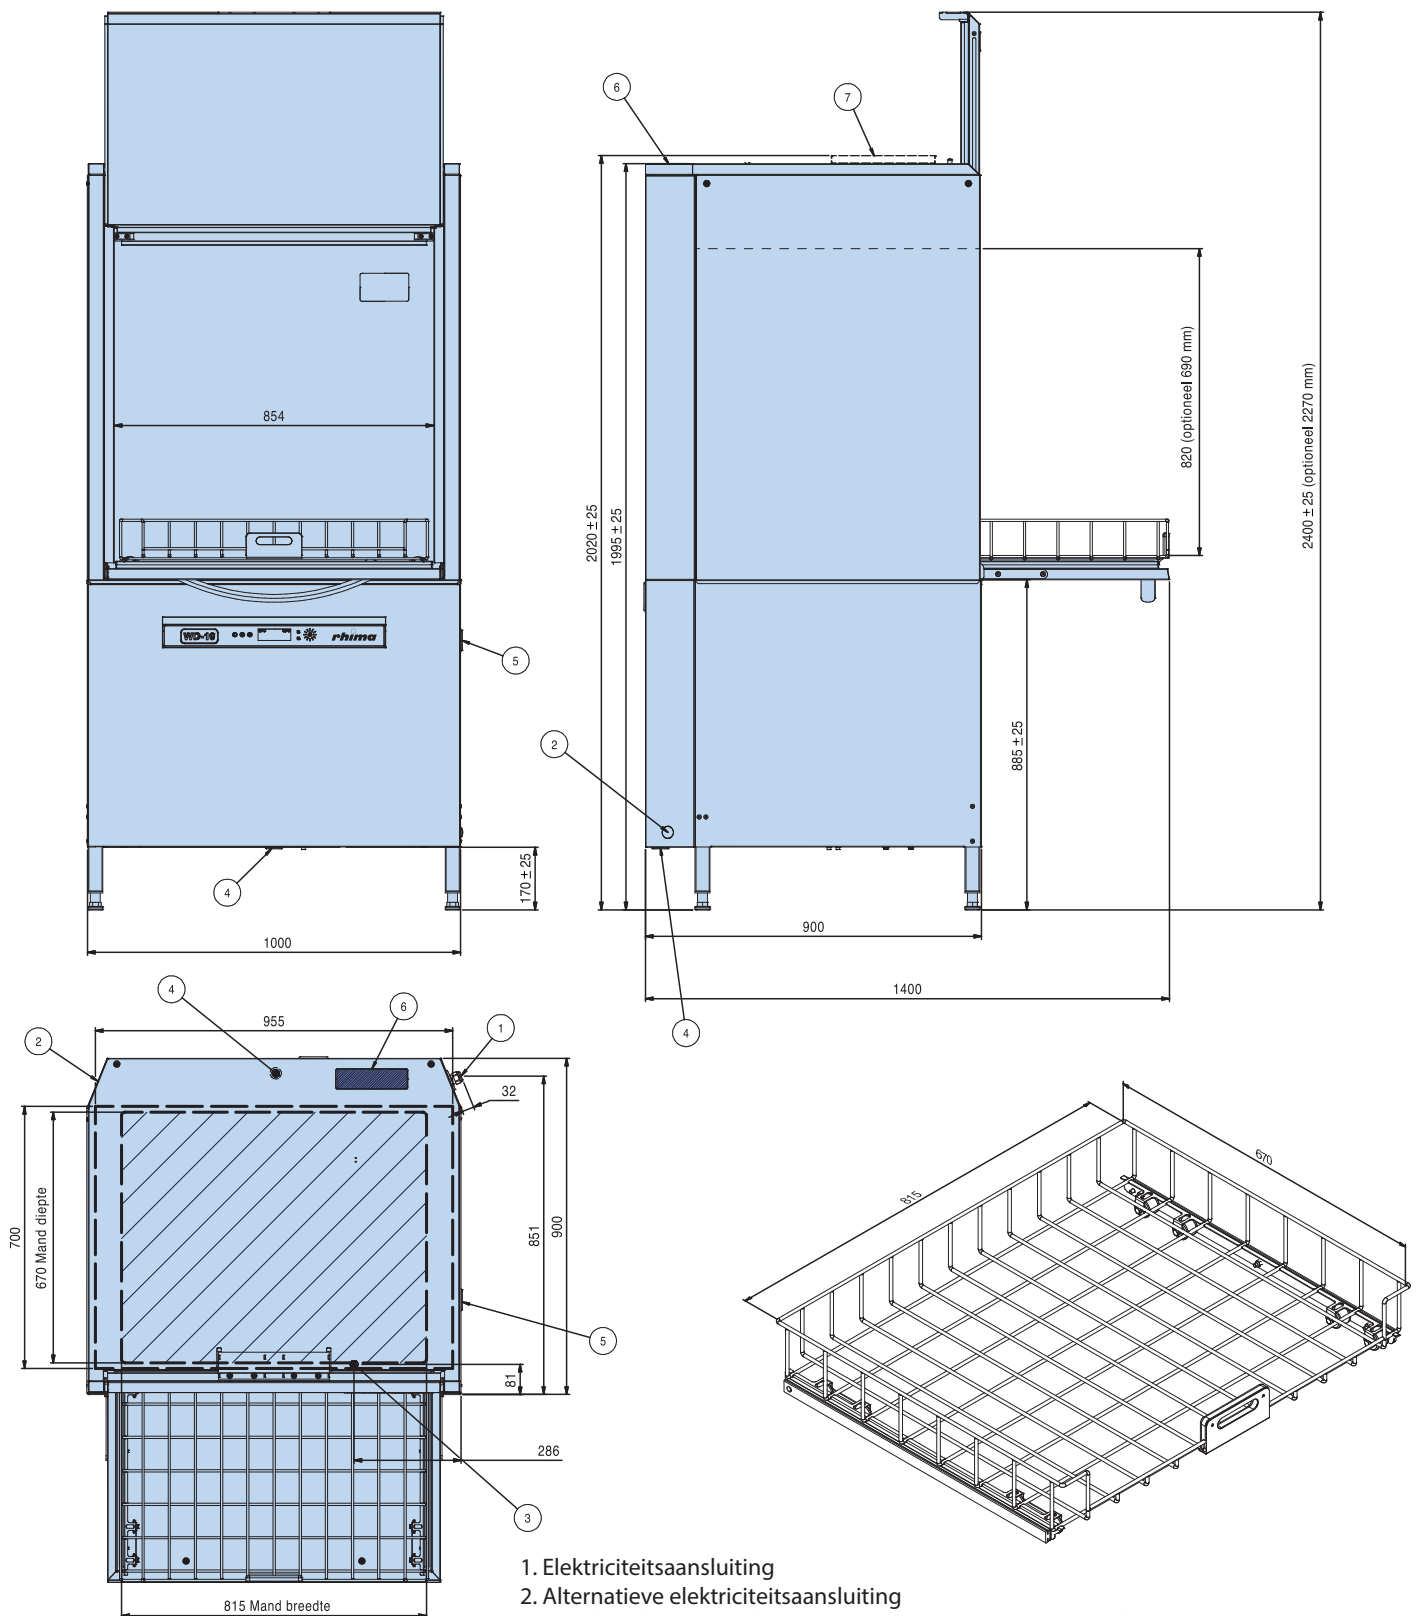



  
Professionele afwasapparatuur

**RHIMA Nederland BV** • Energieweg 4-8, 3762 ET SOEST • Postbus 17, 3760 AA SOEST  
T +31 (0)35 609 81 81 • F +31 (0)35 609 81 80 • E [info@rhima.com](mailto:info@rhima.com) • [www.rhima.com](http://www.rhima.com)

**RHIMA België BVBA** • Gontrode Heirweg 296 / 001, 9090 MERELBEKE – MELLE  
T +32 (0)9 230 27 75 • F +32 (0)9 230 45 13 • E [info@rhima.com](mailto:info@rhima.com) • [www.rhima.com](http://www.rhima.com)